



NP-6004i

2U 2x CPU аппаратная платформа на базе процессоров Intel Xeon E5-2600v3/v4 из реестра Минпромторга.

Функционал



- 2 сокета для процессоров Intel Xeon E5-2600v3/v4 (LGA2011-3)
- 6 x DDR4-2400 R-DIMM
- 9 x SATA
- 3 x PCIe x16, 3 x PCIe x8, 1 x PCIe x8 (x4 link)
- Поддержка IPMI (опционально)

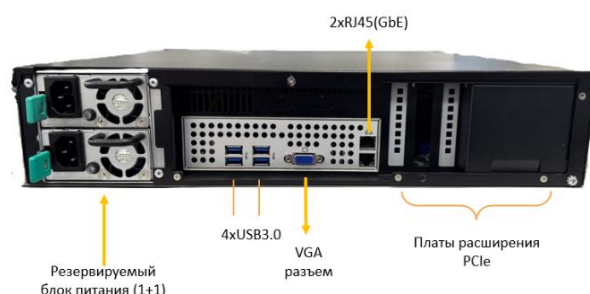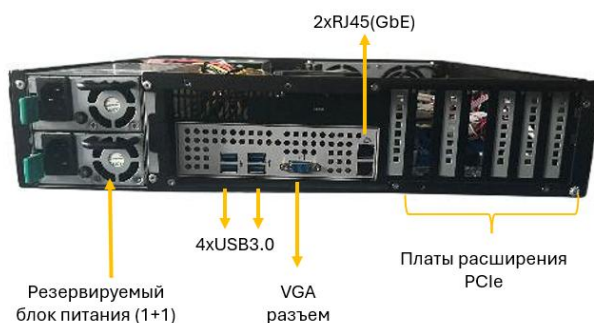

Спецификация


Система

Чипсет	Intel® C612
ОЗУ	6 x DDR4-2400 R-DIMM до 192 ГБ
BIOS	AMI SPI Flash BIOS
Накопители	9 x SATA
Сетевые интерфейсы	2 x 1 GbE RJ45 (Intel i210)
Интерфейсы ввода/вывода	1 x Console RJ45 (опционально) 4 x USB 3.0 (тыл) 2 x USB2.0 (фронт) 1 x VGA
	CPU 1: 2 x PCIe (x16), 1 x PCIe (x8) gen3 CPU 2: 2 x PCIe (x16), 1 x PCIe (x8) gen3 Чипсет: 1 x PCIe x8 (x4 link) gen2
Питание	550 Вт 1+1 2U резервируемый блок питания
Совместимые ОС	Linux

Конструкция/ ВВФ

Температура рабочая	от плюс 1° С до плюс 35° С
Влажность	от 10 % до 95 % без конденсирования
Матерал корпуса	Сталь
Габариты	88 мм (В) x 426,4 мм (Ш) x 523,9 мм (Г)
Вес (без/в упаковке)	14 кг/21 кг

Габариты

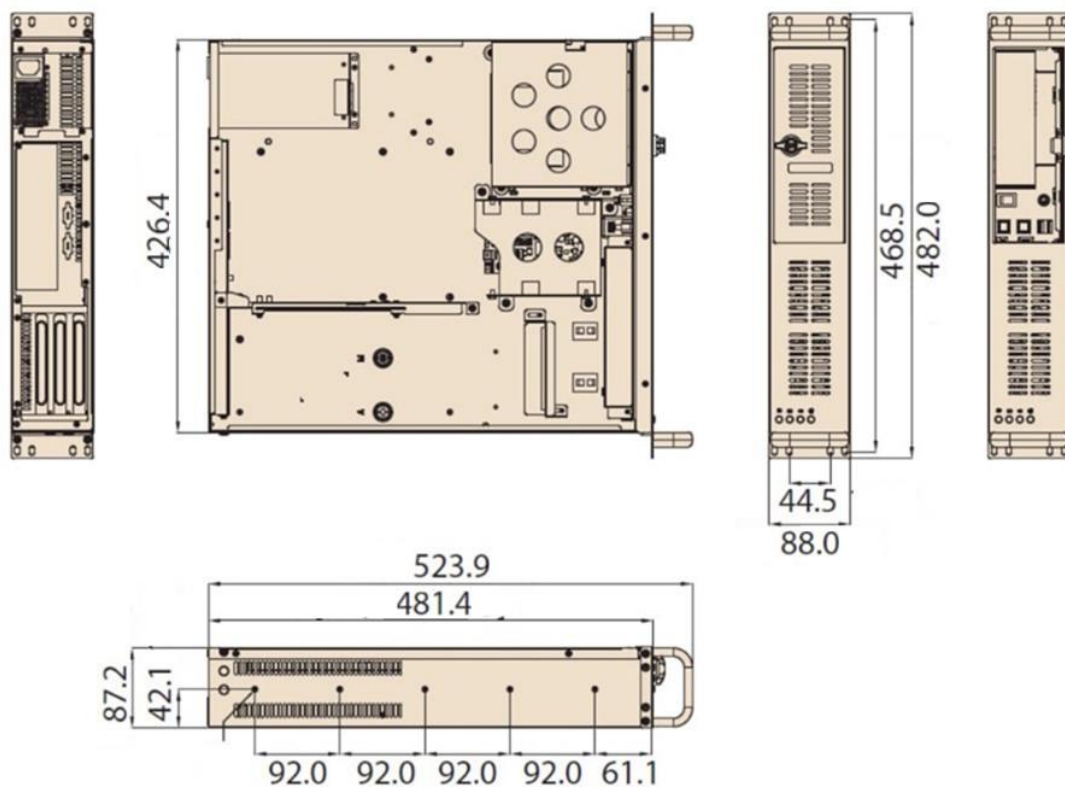

info@npo-rvs.ru
+7 999 575-74-99